



RÅ


Raftehegn med ubehandlet
cylinderdrejet rafter

Velegnet til alle farver

Alcatraz

Hegn & Have

RÅ hegn

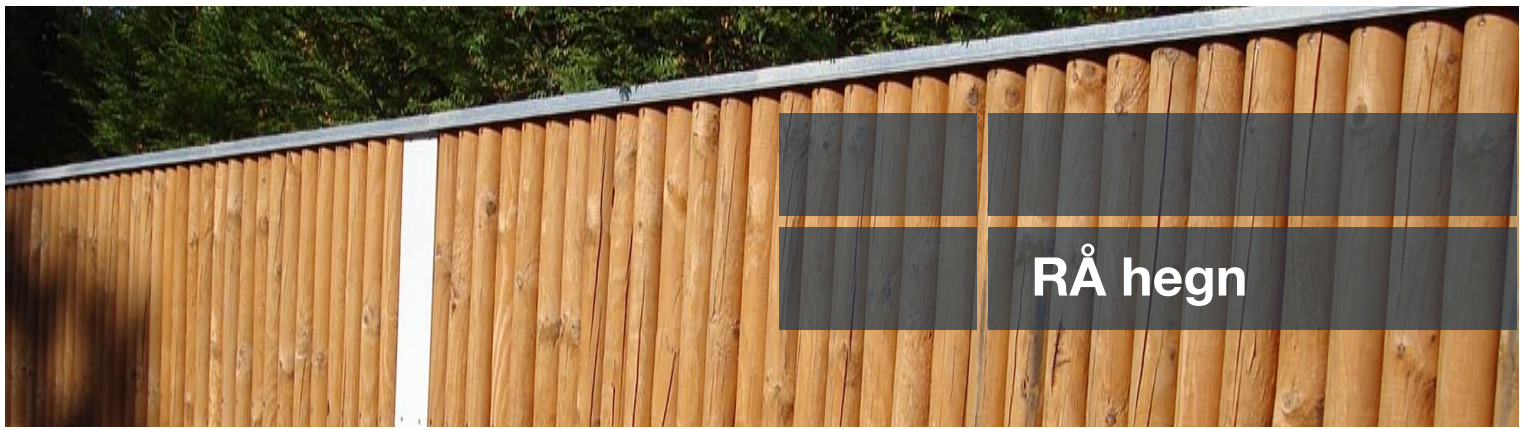

RÅ hegn

Model "RÅ" er et raftehegn, som består af ubehandlede og afbarkede rafter af lærk, eg eller fyr.

Fælles for alle træsorterne er, at de giver dig et tæt og miljøvenligt hegn, som nemt kan males, så det matcher eksempelvis carporten, sprosserne i vinduer m.m.

Ved at benytte cylinderdrejet rafter, kan de opsættes tæt, og derved sikre god stand mod vind og vejr mange år frem. Samtidig giver hegnet minimal mulighed for indkig og reducerer støjgener.

Vandret montering: Sæt stolperne med max. 230 cm i indermål, og gerne i special stolpebeton. Montér nederste og øverste rafte på alle fag. Husk altid at holde nederste rafte fri af jorden – ca 5 cm – således der ikke er jordkontakt. Byg nedefra og op. Brug altid sømpistol med lim-skudsøm.

Lodret montering: Sæt stolperne med max. 190 cm i indermål, og gerne i special stolpebeton. Montér løsholter på alle fag. Husk altid at holde rafterne fri af jorden – ca 5 cm



– således der ikke er jordkontakt. Byg fra venstre mod højre. Brug altid sømpistol med lim-skudsøm.

Stolper: Til et raftehegn med afbarkede rafter anbefales det at bruge stolper af egetræ eller næstbedst, tryimprægneret fyr. Vær dog opmærksom på at egetræ harmonerer bedst sammen med lærke- eller egetræsrafter.

Søm og skruer: Kun rustfrie skruer og søm må bruges til opsætning af lærke- og egerafter. Galvaniserede søm og skruer må kun bruges til fyrrafter.

For info om materialer, udvalg af dimensioner m.m. venligst besøg www.alcatraz.dk

Størrelser og kvaliteter

Stolper runde (rangeret jf. længst holdbarhed):

Dia 12 x (fra 270 og 300 cm) eg

Dia 12 x (fra 240 til 360 cm) tryimprægneret fyr

Rafter:

Dia 5 x 250 cm eg – lærk ell. fyr.

Dia 7 x 250 cm eg- lærk ell. fyr.

Alle stolper og rafter kan kombineres. Stolpe højden afgøres af hegnet højde. Alle stolper bør graves ned mell. 80 og 90 cm.

Vedligeholdelse

Afbarkede ubeskyttede rafter i lærk eller eg, kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse idet træsorterne er imprægneret fra naturens side. Behandler du imidlertid med en speciel hårdtræsolie opnås et flot finish.

Benyttes fyrrafter bør man altid overfladebehandle straks efter opsættelsen, og ca. hvert 3. år.

Levetid

Rafter uden bark – lærk eller egetræ – kan, såfremt de holdes fri af jord, holde ca. 30-35 år. Fyrtræ kan derimod kun holde ca. 10-15 år.

Opsættes RÅ på egestolper sikres den længste holdbarhed på min. 20 år. Vælges derimod trykimprægneret (NTR godkendte som min.) fyrstolper, må levetiden forventes nedsat til max. 10 år.

Husk altid – valget af stolper er afgørende for hegnets levetid.

Levetiden for RÅ er kun vejledende, specielle forhold af skygge, fugt, sol el.lign. er med til at forkorte levetiden.